


**COMPRE!**

## **SP-B**

Suportes de **aço galvanizado**, de máximo desempenho, válidos para diversas aplicações e necessidades. **Ótimo para construção.**

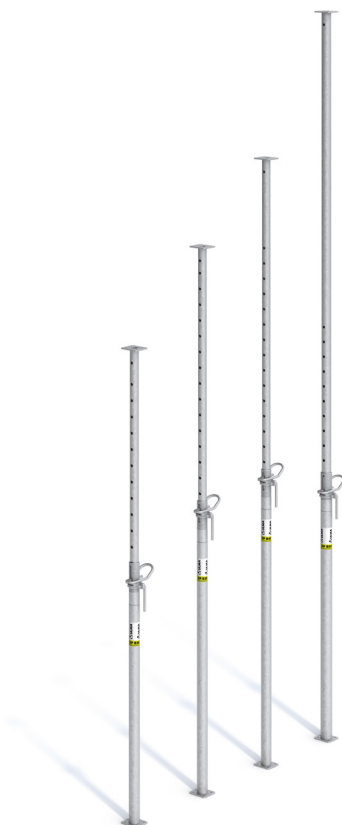

Ligue ou **escreva-nos hoje** mesmo para mais detalhes pelo número **902 540 180** ou pelo seguinte **e-mail**:  
[ulma@ulmaconstruction.pt](mailto:ulma@ulmaconstruction.pt)

ESTAMOS  
NO **NORTE**,  
PERTO DE SI



# PROXIMIDADE

JÁ EM FUNCIONAMENTO EM  
TODO O TERRITÓRIO PORTUGUÊS


Lisboa: Armazém para a zona SUL  
Porto: Armazém para a zona NORTE

**SOMOS FABRICANTES**


## I CARACTERÍSTICAS

- Escora telescópica leve em aço com desempenho máximo.
- Concebidos e fabricados em conformidade com a norma UNE 180201.
- Gama de alturas de 1,8 m a 5 m.
- Alta capacidade de carga, até 30 kN.
- Galvanizado: Máxima resistência à corrosão.
- Segurança total na obra: tubos exteriores e interiores impermeáveis, e design anti-aprisionamento das mãos.
- Sistema de libertação rápida integrado no pino.

## NOVO PRODUTO EM PORTUGAL



Pino em posição de trabalho



Pino em posição desenroscada

## DE QUANTOS SUPORTES PRECISA?

Disponibilizamos todas as unidades de que precisar


## DE QUE ESCORA PRECISA?

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	COMPRIMENTO DE UTILIZAÇÃO (MÍN. - MÁX.)	PESO (KG)	CARGAS DE UTILIZAÇÃO (MÁX. - MÍN.)
2200230	ESCORA SP B-30	1,75 m - 3,0 m	14,6	33,2 kN - 25,9 kN
2200235	ESCORA SP B-35	2,0 m - 3,5 m	16,2	33,6 kN - 24,0 kN
2200240	ESCORA SP B-40	2,5 m - 4,0 m	18,1	35,0 kN - 20,0 kN
2200250	ESCORA SP B-50	3,85 m - 5,0 m	25,1	36,1 kN - 22,2 kN

Quando compra à **ULMA**, compra materiais de **alta qualidade** para muitos anos e, além disso, com **serviços de apoio excepcionais**.

### ASSESSORIA TÉCNICA

Serviço de assessoria técnica com equipa técnica altamente qualificada.

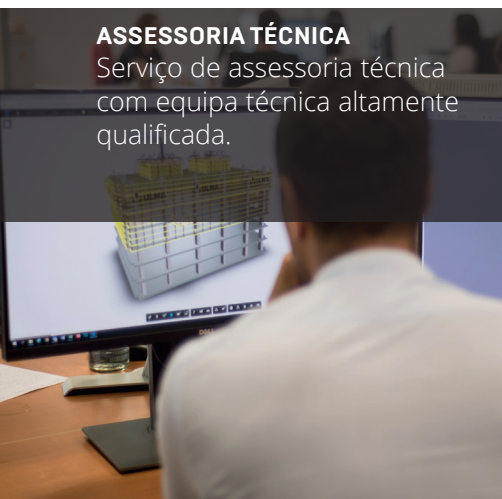

### ASSISTÊNCIA EM OBRA

Formação e inspeção sobre o uso correto do produto.



### ALUGUER

Equipamento adicional para alugar, para nos adaptarmos às suas necessidades, garantindo entregas rápidas e fiáveis.

